

PORTE 1 VANTAIL ACIER MENUISERIE VITRÉE COUPE FEU ACIER

PRÉSENTATION


La porte **Acierflam** avec pivot linteau s'adapte à toutes les configurations.

Tout en restant très esthétique, ses qualités techniques permettent d'offrir un niveau de sécurité feu optimum.

Elle peut être réalisée en simple ou double action avec une finition alu ou inox.



E 30
EI 30
EI 60

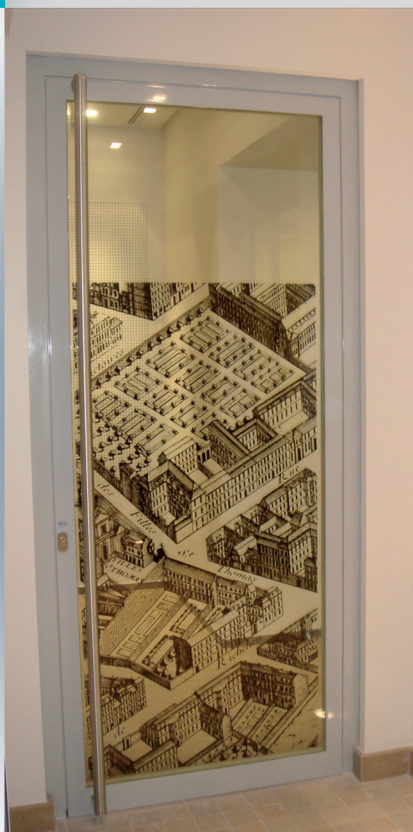

DIMENSIONS P.L. (mm)

Largeur maxi 1140

Hauteur maxi 2705



Acierflam

PORTE 1 VANTAIL ACIER

MENUISERIE VITRÉE COUPE FEU ACIER



DESRIPTIF

- Ossature des profilés ouvrant et dormant en tube acier thermiquement isolé
- Assemblage par soudage et meulage
- Maintien du vitrage par pincement entre les plaques isolantes (pas de parclosage)
- Profilé de finition en tôle aluminium ou inox ép. 15/10

REPLISSAGE

- Vitrage simple pour utilisation intérieure
- Vitrage isolant de sécurité renforcée
- Possibilité PVB de couleur, sérigraphie ou application d'un film
- Panneaux pleins (jusqu'à 50% de la surface et pour un maximum de 1m²)

FINITION

- Aluminium anodisé (naturel, bronze, or...)
- Alu thermolaqué selon teinte RAL ou spéciale
- Inox Brossé ou Poli

ÉQUIPEMENTS

- Pivot linteau
- Joints anti pince-doigts intumescent (face vue 25 mm)
- Bâtons de maréchal inox toute hauteur
- Serrure encastrée 2 points (standard)
- Gâche électrique (contrôle d'accès ou condamnation de porte - DAS fermé)
- Système de maintien du vantail en position ouverte - DAS ouvert

MISE EN ŒUVRE

- Pose entre tableaux dans voile béton ou cloison légère
- Pose en applique sur cadre béton
- Fixation par vis auto-taraudeuse sans cheville
- Bourrage laine minérale en périphérie
- Couvre-joints de finition ou joints silicone neutres

PARTICULARITÉ

- Possibilité d'implantation du bloc-porte dans la cloison **Acierflam**
- Réalisation en simple ou double action

OPTIONS

- Recouvrements par traverses intermédiaires
- Ferme-porte à glissière ou ouvre-porte motorisé en simple action